


# BucoStrip eco liquid

technische fiche

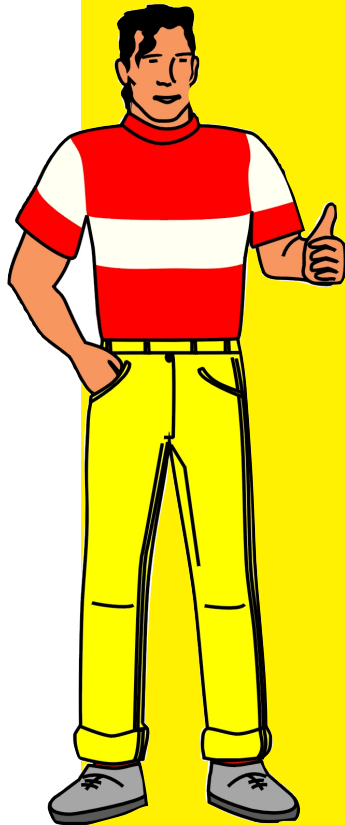

<b>Productnaam</b>	<b>BUCOSTRIP ECO LIQUID</b>
<b>Beschrijving</b>	<b>Gebruiksvriendelijke vloeibare graffitiwijdereaar voor gesloten en/of tegen graffiti beschermde ondergronden.</b>
<b>Eigenschappen</b>	BucoStrip eco liquid kan makkelijk op de te verwijderen graffiti aangebracht worden en heeft een korte inwerktijd. BucoStrip eco liquid is speciaal geschikt voor het verwijderen van graffiti van bijna alle niet-poreuze ondergronden en met een anti-graffiti coating beschermde oppervlakken. BucoStrip eco liquid is: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Snelwerkend.</li> <li>• Makkelijk aan te brengen.</li> <li>• Efficiënt</li> <li>• Laag verbruik</li> <li>• Eencomponentig</li> <li>• Gebruiksklaar</li> <li>• Ook binnen toepasbaar</li> </ul>
<b>Gebruiksaanwijzingen</b>	BucoStrip eco liquid is toepasbaar op blanke metalen, glas, alkydlakken, acrylverf, kunststof, trespas, PU-verf en op met BucoShield behandelde ondergronden.
<b>Vorbereiding ondergrond</b>	Meestal zijn speciale voorbereidingen weinig noodzakelijk. In vele gevallen zal bij gebruik van graffitiwijdereaaars een vergrote schaduw van de opgeloste graffiti achterblijven. Dit kan vermeden worden door de ondergrond rondom de te verwijderen bekladding vooraf in te strijken met BucoStrip neutralizer (1:10).
<b>Aanmaken product</b>	BucoStrip eco liquid is een gebruiksklaar product; omroeren of aanlengen is niet nodig.
<b>Applicatie</b>	Breng BucoStrip eco liquid met een kwast of sproeiflacon of sproeistoestel aan en laat het product enkele minuten inwerken. De opgeloste graffiti kan met een gewone vod of spons weggenomen worden. Spoel de ondergrond na met zuiver water. Gereedschap kan met water gereinigd worden. Na de verwijdering van de verfresten en de uitgewerkte BucoStrip eco liquid, is de ondergrond klaar om tegen graffiti en bekladding beschermd te worden met BucoShield ecowax of BucoShield Protect. Gereedschap: Het gebruikte gereedschap kan met een overmaat water gereinigd worden.
<b>Technische gegevens</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kleur: helder</li> <li>• viscositeit: vloeibaar</li> <li>• geur: typisch</li> <li>• oplosmiddel: water</li> </ul>
<b>Verbruik</b>	Het verbruik van BucoStrip eco liquid is zeer laag, en is afhankelijk van de zuigkracht en structuur van de ondergrond. Indicatief verbruik: 60ml -250ml/m <sup>2</sup> , afhankelijk van de ruwheid en dichtheid van de ondergrond.
<b>Aanwijzingen</b>	
<b>Veiligheidsaanwijzingen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bevat mono-ethanolamine en benzylalcohol</li> <li>• R 20/22 Schadelijk bij inademing en opname door de mond.</li> <li>• R 34 Veroorzaakt brandwonden.</li> <li>• R 37 Irriterend voor de ademhalingswegen.</li> <li>• S 20 Niet eten of drinken tijdens gebruik.</li> <li>• S 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen en deskundig medisch advies inwinnen.</li> <li>• S 36/37/39 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.</li> <li>• S 51 Uitsluitend op een goed geventileerde plaats gebruiken.</li> <li>• S 60 Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.</li> </ul>
<b>Verpakking</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5liter bus</li> <li>• 10 liter bus</li> </ul>
<b>Opslag</b>	Bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats.  De grootste zorg werd besteed aan het samenstellen van de technische gegevens voor de producten van het bedrijf. Alle aanbevelingen of suggesties met betrekking tot het gebruik van de producten worden zonder enige garantie gegeven. De gebruiksvoorwaarden ter plaatse kunnen immers door het bedrijf niet worden gecontroleerd. De gebruiker moet zelf controleren of elk product geschikt is voor het doel en of de omstandigheden ter plaatse het gebruik toelaten. Deze uitgave vervangt alle voorgaande.

**PEC** International nv  
 PEC International nv  
 KMO zone Heihoek  
 Anthonis de Jonghestraat 6 A  
 B-9100 NIEUWKERKEN-WAAS

T: +32 3 780 61 50  
 info@pecinternational.com  
 www.pecinternational.com



EINDE DOCUMENT

