


Buco BucoLan cream

technische fiche



Productnaam	BUCOLAN CREAM												
Beschrijving	Hydrofobeerpasta op waterbasis voor het kleurloos en duurzaam waterafstotend maken van recente en oude gevels.												
Omschrijving	<p>BucoLan cream is een voordelig en bijzonder makkelijk aan te brengen impregneerpasta van silanen en siloxanen. Deze gebruiksklare witte pasta is na uitdroging volkomen kleurloos en wordt met een rol, airlesspuit of borstel aangebracht.</p> <p>BucoLan cream maakt zowel recente als oude gevels uit ongeschilderde baksteen, natuursteen, kalk- of cementpleister of beton, en ook ongeglazuurde dakpannen duurzaam waterafstotend. BucoLan cream wijzigt het uitzicht van de gevel niet en is volkomen waterdampdoorlatend, zodat de behandelde muren blijven "ademen". BucoLan cream werkt de aanhechting van vuil, mosvorming en schimmels tegen en verhoogt de thermische isolatiewaarde van de gevel.</p>												
Gebruik	BucoLan cream dringt door de lange contacttijd volledig in het te behandelen materiaal en bindt er zich chemisch aan vast. Het vormt een zone in het oppervlak, die quasi ondoordringbaar is voor water, terwijl waterdamp er ongehinderd doorheen kan migreren. Ook kalksteen, nieuw en recent beton of metselwerk en nieuwe kalk of cementbepleisteringen kunnen omwille van zijn hoge alkali-stabiliteit met BucoLan cream behandeld worden.												
Voordelen	<ul style="list-style-type: none"> • Blijvend waterafstotend effect. • Voorkomt uitbloeiingen • Geen indringing van doozouten • Alkalibestendig, dus ook voor nieuwe ondergronden • Kleurloos. • Gebruiksklaar • Makkelijk aan te brengen. • Afschermen van niet bestendige materialen kan in de meeste gevallen gereduceerd worden tot een minimum. • Solventvrij, laag VOC gehalte • Snel en kleefvrij opdrogend. • Vergeelt of verouderd niet. • Onbrandbaar • Toepasbaar op een licht vochtige ondergrond • Hoogst mogelijke dampdoorlaatbaarheid. • Bijzonder alkalibestendig. • Vertraagt de vervuiling • Werkt mosaangroei tegen. • Verbeterd het warmte-isolerend vermogen van de ondergrond. • Voorkomt schade door regendoorslag aan binnenpleisterwerk. 												
Verwerking	<p>Vorbereiding: Na het eventueel voorafgaandelijk reinigen van de te behandelen oppervlakken moeten alle planten, ramen, timmerwerk, blauwe hardsteen en andere niet te behandelen oppervlakken afgeschermd worden tijdens de applicatie. De te hydrofoberen ondergrond moet zuiver en droog tot licht vochtig zijn. BucoLan cream is niet scheuroverbruggend. Voegen in slechte staat dienen eerst hersteld.</p> <p>Behandel verzande ondergronden eerst met BucoSolid.</p> <p>BucoLan cream wordt gebruiksklaar geleverd en mag niet verdund worden.</p> <p>Applicatie: Het impregneren van metselwerk, beton, natuursteen of minerale pleisters gebeurt door BucoLan cream in te zetten met een rol, airless of borstel. Zorg ervoor dat er niet gespat wordt of dat er geen verneveling ontstaat. BucoLan cream wordt in één laag aangebracht, rekening houdend met de porositeit van de ondergrond. Begin bij voorkeur onderaan en vermijd aflopers. Eventuele spatpen en gemorste vlekken kunnen onmiddellijk met water worden gereinigd. Verwerk BucoLan cream bij temperaturen tussen +5 en +30°C en vermijd felle zon of regen tijdens de applicatie.</p>												
Reiniging gereedschap	Het gebruikte gereedschap kan na gebruik met water gereinigd worden.												
Nazorg	Vermijd felle zon op pas behandelde gevels, en breng het product niet aan wanneer er binnen enkele uren na applicatie regen verwacht wordt.												
Technische eigenschappen	<table> <tr> <td>Soortelijk gewicht:</td> <td>1kg/dm³</td> </tr> <tr> <td>Viscositeit:</td> <td>pasteus bij 21°C</td> </tr> <tr> <td>Oplosmiddel:</td> <td>water</td> </tr> <tr> <td>Actieve stoffen:</td> <td>silanen-siloxanen</td> </tr> <tr> <td>Actieve stofgehalte:</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Kleur:</td> <td>wit in pastavorm kleurloos na uitdroging</td> </tr> </table>	Soortelijk gewicht:	1kg/dm ³	Viscositeit:	pasteus bij 21°C	Oplosmiddel:	water	Actieve stoffen:	silanen-siloxanen	Actieve stofgehalte:	25%	Kleur:	wit in pastavorm kleurloos na uitdroging
Soortelijk gewicht:	1kg/dm ³												
Viscositeit:	pasteus bij 21°C												
Oplosmiddel:	water												
Actieve stoffen:	silanen-siloxanen												
Actieve stofgehalte:	25%												
Kleur:	wit in pastavorm kleurloos na uitdroging												
Verbruik	Het verbruik van BucoLan cream wordt bepaald door de porositeit van de gevel. Verbruiken liggen gemiddeld tussen 50 en 400 gram per vierkante meter. Om het juiste verbruik te bepalen, adviseren wij om een proefvlak te plaatsen.												
Verpakking	5kg 25kg												
Opslag	Bewaar BucoLan cream in een goed gesloten verpakking en op een koele, vorstvrije plaats. Aangebroken verpakkingen zo snel mogelijk opgebruiken.												

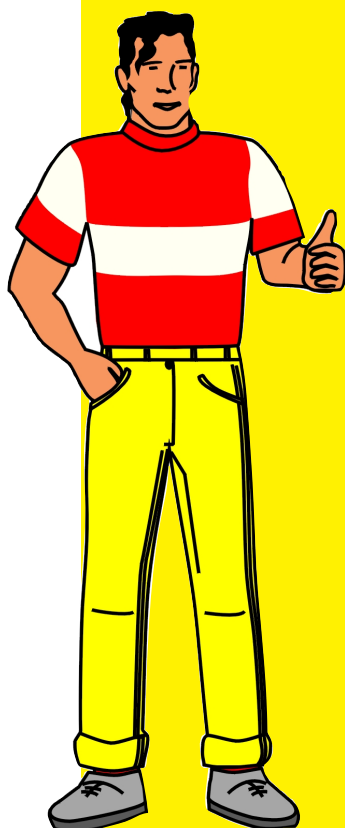

BucoLan cream

Veiligheid

BucoLan cream is geen gevaarlijk product.
Nochtans moet tijdens de omgang ermee de elementaire maatregelen voor omgang met chemische producten in acht genomen worden.
Niet eten, roken of drinken tijdens het werk.
De handen wassen na het werk en voor de pauze.
Bij contact met de huid wassen met water en zeep
Bij contact met de ogen spoelen met veel zuiver water .
Bij inslikken een arts raadplegen.

PEC International nv
PEC International nv
KMO zone Heihoek
Anthonis de Jonghestraat 6 A
B-9100 NIEUWKERKEN-WAAS



T: +32 3 780 61 50
info@pecinternational.com
www.pecinternational.com

EINDE DOCUMENT

