


Buco maakt bouwonderhoud eenvoudig en professioneel



BucoStar

peel-off super

Filmvormende mechanisch reinigende peel-off coating met complexvormende en oppervlakte-actieve bestanddelen.

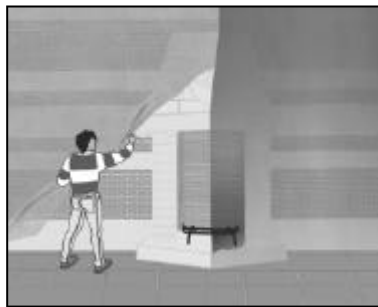

BucoStar peel-off super is een hoogwaardig en specifiek reinigingsmiddel voor het chemisch en fysisch weghalen van hardnekkig vuil op delicate ondergronden

BucoStar peel-off super is een filmvormende, mechanisch werkende reinigingspasta die oppervlaktetensionsverlagende stoffen en complexvormers bevat.

Het is een uiterst efficiënte reinigingsmethode, waarbij het vuil in de gevormde ondergrond blijft

kleven. De complexerende bestanddelen verhogen het reinigend vermogen van **BucoStar peel-off super**, omdat zij het vuil chemisch aan de pasta binden.

BucoStar peel-off super wordt eenvoudig met de borstel, rol, spatel of krachtige airless aangebracht. U kunt de dag na het aanbrengen de gevormde rubberfilm, samen met het vuil, eenvoudig met de hand wegpellen.

Gebruik

BucoStar peel-off super is speciaal ontwikkeld voor het droog reinigen van met roet vervuilde en bestofte poreuze ondergronden, zoals bijvoorbeeld het binnenpleisterwerk van kerken, monumenten.

BucoStar peel-off super kan toegepast worden op gezonde ondergronden uit stucwerk, niet gepolijste natuursteen, gips,...

Toepassing op: wanden, muren, plafonds, schoorstenen,...

BucoStar peel-off super wordt binnen gebruikt, vooral daar waar water niet kan of mag gebruikt worden.

Voordelen


- ♦ Eenvoudig aan te brengen en verwijderen zonder speciale apparatuur.
- ♦ Bijzonder efficiënt door zijn mechanische en chemische werking.
- ♦ Bevat geen solventen.
- ♦ Laat geen residu achter in of op de ondergrond.
- ♦ Reinigt grondig zonder enige abrasieve werking.
- ♦ Bij correct gebruik niet milieubelastend.
- ♦ Veroorzaakt nauwelijks geurhinder en kan dus binnen toegepast worden.

Verwerking

Vorbereiding van de ondergrond: een echte voorbereiding van de ondergrond is niet noodzakelijk. Er zijn echter wel enkele voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Dek alle niet te behandelen oppervlakken af tegen spatten. Verwijder indien aanwezig losse delen en loshangend vuil (spinnenwebben enz.). Controleer of de pigmenten van de schilderingen niet gevoelig zijn aan de **BucoStar peel-off super** pasta. Let tevens op voor spatten op gepolijste natuursteen, tenzij herpolijsten voorzien wordt. Voer desnoods oriënterende proeven uit of raadpleeg onze studiedienst.

Aanmaken van het product: **BucoStar peel-off super** is gebruiksklaar, de pasta mag nooit verdund worden.

Applicatie: **BucoStar peel-off super** wordt op de ondergrond aangebracht met een zachte langharige borstel, airless of wormpomp, plastic spatel of met een plastic trechterpistool. Borstel de eerste laag goed in en breng daarover onmiddellijk een dunne, gladde tweede laag aan. De totale laagdikte moet ongeveer 0,5 tot 0,8 mm zijn voor een optimaal resultaat. De ruwheid van de ondergrond kan een invloed hebben op de optimale laagdikte.



Buco Products

P. E. C. INTERNATIONAL nv

div. Building Conservation Products
9100 Sint-Niklaas
Belgium
Tel.: 03/ 776 84 39
Fax: 03/ 777 35 09
E.mail: pecint@skynet.be
www.pecinternational.com

De geelwitte kleur van de pasta zal tijdens het drogen transparant wegtrekken. Dit duidt op het goede verloop van de filmvorming. **BucoStar peel-off super** mag niet te lang indrogen. **BucoStar peel-off super** zou anders te sterk hechten op de ondergrond zodat bij het wegnemen niet goed vastzittende stukken van de ondergrond kunnen loskomen.

Na een gepaste droogtijd, vast te stellen door op verschillende tijdstippen een proefje te doen, kan de film voorzichtig losgetrokken worden.

BucoStar peel-off super moet verwerkt worden bij een temperatuur tussen 9°C en 30°C.

Nazorg: In wezen is voor de ondergrond geen nazorg vereist. Het verwerken van de afval kan eventueel speciale maatregelen vereisen in functie van het verwijderde vuil.

Gereedschap: Het gebruikte gereedschap kan onmiddellijk na gebruik met water gereinigd worden.

Opmerkingen: Leg steeds een proefvlak aan. Hieruit verkrijgt U zeer eenvoudig gegevens over werkzaamheid, efficiëntie, benodigde tijd en productverbruik.

Het product is niet altijd toepasbaar. Op slecht hechtende of zwak gebonden pleisters kan de pleister mee losgetrokken worden.

Sommige pigmenten, meestal blauw, groen en violette tinten, kunnen door de pasta lichtjes verkleuren. Doe eerst een test of raadpleeg onze studiedienst.

BucoStar peel-off super is niet geschikt voor het reinigen van textiel, lederbehang, vezelig hout, papier en andere zwakke ondergronden.

Let op voor ondergronden die met waterverf zijn geschilderd! De pigmenten zijn dan niet gebonden en zullen met de pasta meekomen bij het verwijderen.

Door de complexerende werking van **BucoStar peel-off super** kan, door het gebruik op gepolijste natuursteen (marmer) de glans verloren gaan.

Technische specificaties

Kleur:	gebroken wit
Soortelijk gewicht:	ong. 1 kg/dm ³
Viscositeit:	tixotrope pasta
pH:	ca. 9 - 10
Geur:	ammoniak

Verbruik

Het verbruik ligt rond 0,5 tot 0,8 kg per vierkante meter. Op ruwe of met beeldhouwwerk versierde ondergronden kan het verbruik oplopen.

Opslag

BucoStar peel-off super moet in hermetisch gesloten verpakking tussen +5°C en +20°C bewaard worden op een donkere plaats.

BucoStar peel-off super moet binnen zes maanden na levering verwerkt worden.

Verpakking

BucoStar peel-off super wordt geleverd in kunststof emmers van 10 liter.

Veiligheid & Gezondheid

- Het product kan irriterend zijn voor huid en ogen.
- Bij contact met de ogen met veel zuiver water spoelen en een arts raadplegen.
- Bij contact met de huid wassen met zeep en water.
- Bij inslikken veel water laten drinken en een arts raadplegen.
- Draag rubber handschoenen en een veiligheidsbril.
- Niet roken, eten of drinken tijdens het werk.
- Handen wassen na het werk en voor de pauze.