




THORO[®] PRIMER 1000

Stabiliserende primer

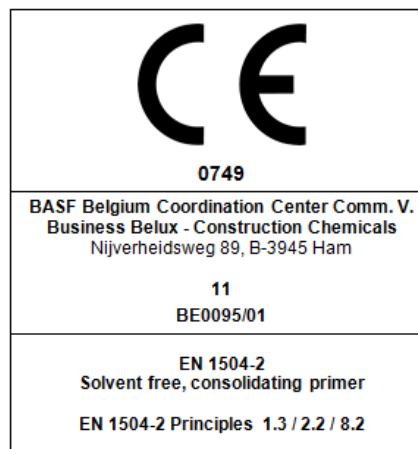

Cert.nr BB-562-0013-0002-001
Cert. Instelling BCCA

Productbeschrijving

THORO PRIMER 1000 is een watergebaseerde ultrafijne acrylaatdispersie die gebruikt wordt als primer voor acrylverven en andere organische coatings. Het verstevigt de ondergrond en vermindert de poreusheid.

Gebruik

THORO PRIMER 1000 stabiliseert en verbetert de cohesieve sterkte van minerale ondergronden die behandeld worden met een acrylgebaseerde coating, zoals THORO LASTIC, THORO SHEEN, of andere organische verfsystemen. Het heeft een gunstige invloed op de aanhechting en verbruik van deze afwerkklagen.

Voordelen

- **Duurzaam**
 - Diepe penetratie.
 - Versterkt de ondergrond.
 - Verbeterd de hechting.
 - Waterdampdoorlatend.
- **Eenvoudige applicatie**
 - Kan op een lichtvochtige ondergrond.
 - Klaar voor gebruik.
 - Gereedschap te reinigen met water.
- **Milieuvriendelijk**
 - Watergebaseerd.
 - Oplosmiddelvrij.

Technische gegevens

Typische eigenschappen^(a)

	Gedeclareerde waarde
Densiteit (bij 25°C)	1,012 kg/l
Droge stofgehalte	10,0%
pH waarde	7,6

(a) *Typische waarden. Alle testen werden uitgevoerd in een temperatuurgeconditioneerde ruimte van 21°C.*

Kleuren

Semi-transparante witte vloeistof.

Verbruik

Het verbruik is sterk afhankelijk van de poreusheid van de ondergrond.
Verbruik: 0,05 à 0,20 l/m².

Verpakking

Jerrycans van 20 l.

Bewaring

THORO PRIMER 1000 moet beschermd en vrij van de grond worden opgeslagen.

Bescherm tegen vocht en vorst. Roteer de voorraad zodat de houdbaarheidsperiode van 12 maanden niet wordt overschreden.

Applicatie

Vorbereiding van de ondergrond

Het te behandelen oppervlak moet volledig zuiver zijn en structureel gezond. Organisch materiaal verwijderen. Sporen met een schimmeldodend middel behandelen. Verwijder alle vreemde materialen, zoals coatings, verf, loszittende cementering, cementmelk, oliën en alle andere verontreinigingen die een negatieve invloed hebben op een goede aanhechting.

Reiniging d.m.v. hogedruk waterstralen, zand- of gritstralen verdient de voorkeur.

Stof en loszittende deeltjes van het oppervlak verwijderen door te spoelen met zuiver water.

Barsten of beschadigd beton eerst herstellen.

Mengen

THORO PRIMER 1000 is klaar voor gebruik. Licht oproeren.

Applicatie

THORO PRIMER 1000 niet aanbrengen bij een omgevingstemperatuur lager dan 5°C of wanneer verwacht wordt dat deze binnen de 24 uur onder 5°C zal dalen.

De ondergrond licht bevochtigen (drinkbaar water) d.m.v. verneveling. Dit breekt de oppervlaktespanning van de ondergrond en laat een maximale indringing toe.

THORO PRIMER 1000 met een lage drukspuit of borstel aanbrengen. Zeer poreuze en zanderige ondergronden vereisen 2 lagen, die nat-in-nat aangebracht worden.

Bij twijfel is het raadzaam een kleine testapplicatie uit te voeren:

- THORO PRIMER 1000 – 0,05 à 0,2 l/m² aanbrengen.
- Laat 4 uren drogen (20°C).
- Kleef plakband en verwijder. Bij voldoende werking zal geen of weinig stof op de plakband hechten.

Droging

THORO PRIMER 1000 dient volledig droog te zijn alvorens men een afwerklaag aanbrengt. De droogtijd is afhankelijk van de klimatologische omstandigheden. Minimum 4 uur bij een temperatuur van 20°C en een relatieve vochtigheid lager dan 70%.

Na volledige droging neemt de werking van THORO PRIMER 1000 niet af.

Reinigen en onderhoud

Gereedschap en niet uitgehard materiaal kunnen met water gereinigd worden.

Gezondheid en veiligheid

THORO PRIMER 1000 is niet gevaarlijk. Toch is het aangeraden om handschoenen en een veiligheidsbril te dragen.

Spoel de ogen of de huid na contact met het product onmiddellijk met zuiver water. Raadpleeg een geneesheer wanneer eventuele irritatie blijft aanhouden.

Bij inname overvloedig water of melk te drinken geven en steeds een geneesheer raadplegen.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor bijkomende informatie.

Thoro

BASF Belgium Coordination Center Comm. V.- Business Belux – Construction Chemicals

Nijverheidsweg 89
B-3945 Ham

www.thoro.be

Tel. +32 11 34 04 32

Fax +32 11 40 13 92

B.T.W./T.V.A. BE 0862.390.376

RPR/RPM Antwerpen

Belangrijk bericht: De grootste zorg werd besteed aan het samenstellen van de technische gegevens voor de producten van het bedrijf. Alle aanbevelingen of suggesties met betrekking tot het gebruik van de producten worden zonder enige garantie gegeven. De gebruiksvoorwaarden ter plaatse kunnen immers door het bedrijf niet worden gecontroleerd. De gebruiker moet zelf controleren of elk product geschikt is voor het doel en of de omstandigheden ter plaatse het gebruik toelaten.
Deze uitgave vervangt alle voorgaande.

Verdeler:

