


**Buco** maakt bouwonderhoud eenvoudig en professioneel



# BucoStar *complexon*

**Pasteus reinigingsmiddel op basis van complexerende verbindingen voor het reinigen van gevoelige bouwmaterialen.**

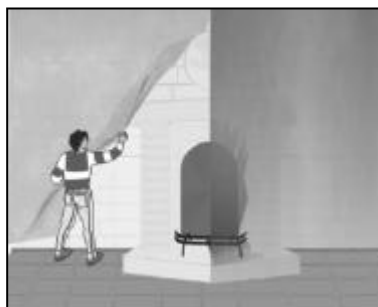

**BucoStar *complexon*** is een milde reinigingspasta voor een droge of natte reiniging van nagenoeg alle bouwmaterialen. De complexerende verbindingen weken het vuil zonder schadelijke gevolgen los. In geval van natte reiniging wordt **BucoStar *complexon*** na de inwerktijd met warm water weggespoten. Omdat de pasta zelf niet verrubbert, werkt men voor droogreiniging katoengaas en non-woven in de pasta in, zodat afpellen ook hier mogelijk is.

**Toepassing op gevels, wanden, muren, plafonds,**

**schoorstenen,...**

### Omschrijving

**BucoStar *complexon*** is een hoogwaardig en specifieke reinigingsproduct voor het weghalen van hardnekkig vuil op delicate ondergronden. **BucoStar *complexon*** is een pasteus reinigingsmiddel dat ontworpen werd voor de droge en natte reiniging van bijna alle bouwmaterialen. Deze zachte pasta bevat actieve complexerende verbindingen die het vuil zonder nadelige bijwerkingen losweken en er zich aan binden.

### Gebruik

**BucoStar *complexon*** is ontwikkeld om op een veilige manier kalkaanslag, roet, nicotine en vuil te verwijderen van bijna elk bouw materiaal zonder dat in de ondergrond schadelijke zouten ontstaan of achterblijven. Vlekken van bepaalde metaaloxiden zoals bijvoorbeeld roest en koperoxide-uitslag kunnen verwijderd worden indien ze niet te diep in het oppervlak verankerd zijn.

**BucoStar *complexon*** wordt toegepast op muren, plafonds, vloeren, kunstwerken,...

**BucoStar *complexon*** reinigt ondergronden uit natuursteen, pleisterwerk, baksteen...

### Voordelen

- ♦ Zeer zachte reinigingsmethode.
- ♦ Gebaseerd op chemofysische methoden; hierdoor wordt een zachte, niet abrasieve, langzame en goed te beheersen reiniging

verkregen.

- ♦ "Droge" reiniging, hierdoor wordt de hinder en de eventuele demontage van het interieur tot een minimum beperkt.
- ♦ Ook zeer gevoelige ondergronden kunnen gereinigd worden.


### Verwerking

Vorbereiding van de ondergrond: Los vuil en stof verwijderen. Niet te behandelen oppervlakken tegen spatten beschermen. Aanmaken van het product:

**BucoStar *complexon*** is gebruiksklaar, oproeren volstaat. De pasta nooit met water of een solvent verdunnen.

Applicatie buiten, of waar water kan gebruikt worden: Breng de pasta aan in een laag van 2 tot 5 mm dik met een zachte borstel, spatel of spaan (kunststof!). Bedek de pasta met een goed aansluitende polyethyleenfolie. Na een inwerktijd van twee of drie dagen wordt de folie verwijderd en worden de resten van de **BucoStar *complexon*** met heet water en een nylon borstel weggewassen. Indien nodig de behandeling herhalen. Het langer laten inwerken van de pasta is quasi zinloos daar na verloop van twee of drie dagen de actieve bestanddelen uitgewerkt zijn.

Applicatie binnen, of waar geen water kan gebruikt worden: Breng een laag **BucoStar *complexon*** aan van 0,5 tot 1 mm dik met een zachte borstel. In deze laag wordt een gebleekt katoenen gaasdoek met een maaswijdte van 2 mm ingewerkt. Breng over deze gewapende onderlaag onmiddellijk met een kaleiborstel of een



**Buco Products**

P. E. C. INTERNATIONAL nv

div. Building Conservation Products  
9100 Sint-Niklaas  
Belgium  
Tel.: 03/ 776 84 39  
Fax: 03/ 777 35 09  
E.mail: pecint@skynet.be  
www.pecinternational.com

kunststof plakspaan een tweede laag **BucoStar complexon** aan van 2 tot 4 mm dik en bedek deze met een non-woven vlies. Breng over de non-woven een dunne laag (ongeveer 0,5 mm) **BucoStar complexon** aan teneinde deze non-woven verdampingsregulator te verankeren en te verzegelen. Wanneer kans bestaat op te snelle uitdroging kan het geheel afgedekt worden met een polyethyleenfolie. Na een inwerktijd van een tot drie dagen kan de pasta samen met de wapeningsdoeken van de muur getrokken worden. Eventuele residuen kunnen met een beetje water verwijderd worden. Indien nodig de behandeling herhalen.

Gereedschap: Het gebruikte gereedschap kan met water gereinigd worden. **BucoStar complexon** reageert met metalen, gebruik enkel borstels zonder metalen klemband of andere metalen delen, gebruik enkel kunststof spanen of spatels. Let op voor metalen delen in muren, zoals bijvoorbeeld ankers, bevestigingen van allerlei sierelementen,...

### **Technische specificaties**

Kleur:	wit tot strogeel, translucent
Soortelijk gewicht:	1,1 kg/dm <sup>3</sup>
Viscositeit:	waterige pasta
pH:	ca. 10

### **Verbruik**

Buitentoepassing: ongeveer 0,3 tot 0,5 kg/m<sup>2</sup>.  
Binnentoepassing: ligt het verbruik iets hoger.  
Indien de behandeling herhaald moet worden, loopt het verbruik uiteraard hoger op.

### **Opslag**

**BucoStar complexon** moet in luchtdicht gesloten verpakking op een vorstvrije plaats bewaard worden. Bevroren materiaal is zelfs na ontdooien niet meer bruikbaar.

**BucoStar complexon** kan, indien in goede omstandigheden opgeslagen, ten minste zes maanden bewaard worden.

### **Verpakking**

Kunststof emmers van 10 liter.

### **Veiligheid & Gezondheid**

- ♦ Het uitgewerkte product met de eventuele wapeningsgazen en de plasticfolie kunnen als ongevaarlijk afval afgevoerd worden.
- ♦ Bij normaal gebruik en verwerking zijn geen

nadelige effecten op het milieu bekend of te verwachten. Of het afval al dan niet als chemisch afval moet verwerkt worden hangt af van het vuil dat van de ondergrond werd gehaald. Dit moet geval per geval nagekeken worden.

- ♦ Het product kan irriterend zijn voor huid en ogen.
- ♦ Bij contact met de ogen met veel zuiver water spoelen en een arts raadplegen.
- ♦ Bij contact met de huid wassen met zeep en water.
- ♦ Bij inslikken veel water laten drinken en een arts raadplegen.
- ♦ Draag rubberen handschoenen en een veiligheidsbril.
- ♦ Niet roken, eten of drinken tijdens het werk.
- ♦ Handen wassen na het werk en voor de pauze.

Belangrijke opmerking: Hoewel het opstellen van de technische gegevens zo zorgvuldig mogelijk is gebeurd, worden de aanbevelingen en suggesties zonder enige waarborg gegeven, omdat de gebruiksomstandigheden niet door het bedrijf kunnen gecontroleerd worden. De klant moet bij elk product op eigen verantwoordelijkheid nagaan of het geschikt is voor het gestelde gebruiksdoel en of het in de juiste omstandigheden gebruikt wordt. Deze editie vervangt alle vorige edities. Versie: 03/ '02